


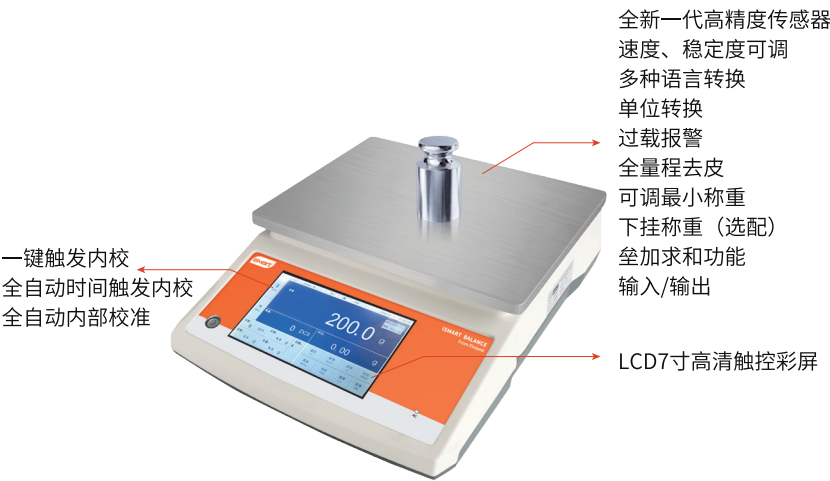

4种测试模式

- 检重测试** 可设置上下限的检重称重模式，快速分辨合格样品，剔除分离样品；
- 计件测试** 计算单批次样品的重量，和计算总批次求和；
- 百分比测试** 将样品和标准件进行对比的一种测试模式；
- 密度测试** 测试固体样件的密度，需要用密度支架，配合下挂称重功能使用

个性化打印设置

通过选择合适的波特率和通讯方式，完成和电脑打印机的连接。5种不同的格式用于各种功能的打印测试报告

IS-MT 精密电子天平参数表

产品规格	IS-MTA				IS-MTB		
产品型号	IS10MTA	IS20MTA	IS30MTA	IS10MTB	IS15MTB	IS20MTB	IS30MTB
最大称量	10kg	20kg	30kg	10kg	15kg	20kg	30kg
读数精度	1g				0.1g		
使用温度	5℃-35℃						
重复性误差	±3d						
线性误差	±3d						
稳定时间	≤ 4s						
灵敏度漂移	±3d						
四角误差	±3d						
称重模式	g, oz, ct...						
秤盘尺寸	305X230mm						
按键名称	触摸屏						
外形尺寸	395X118X320mm						
包装尺寸	415×165×430mm						
显示方式	7寸触摸屏高清液晶显示/LCD						
输出端口	RS232						
输入输出	数据输出 excel						
内部校准	全自动时间触发校准（选配）						
测试功能	计数、检重、百分比、密度						
功能扩展	内部校准 / 下挂称重 / 外接显示						
打印扩展	标签机打印，标签格式内容设置等						
称重部分	输入：220V 50HZ/110V 60HZ				输出：12V		
机械部分	输入：220V 50HZ/110V 60HZ				输出：12V		
蓄电池	6V/4Ah						